


BENSIN OG DIESEL HYDRAULISKE AGGREGATER

DIESEL: AGHD 30, 65, 140, 270

BENSIN: AGHB 30

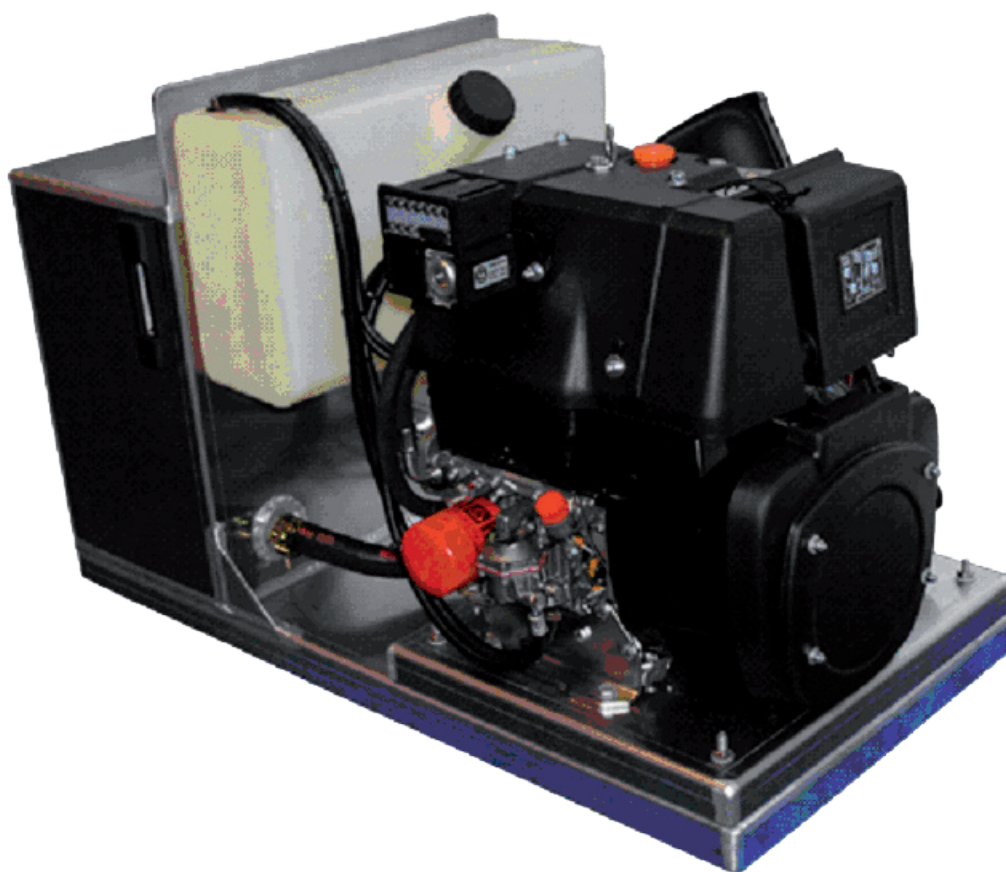

DIESEL-HYDRAULISK AGGREGAT TYPE AGHD30

TEKNISKE DATA

Dimensjoner (LxBxH): Ca 600x500x630 mm

Vekt tom

m/startbatteri Ca. 97 kg

Dieselmotor: LOMBARDINI 15LD440/BI

Effekt ved 3600 rpm: 8 kW

Starter/dynamo: 12V

Start batteri: 12V 45At

Diesel tank: 5 liter

Forbruk: 2 l/t ved full belastning

Motoren er utstyrt med glødeplugg.

Hydraulikk tank: 30 liter

Material kvalitet tank, ramme og fundament: Marine aluminium

Filter:

Returfilter: 10 micr.

Pustefilter: 10 micr.

Nivåglass med temperaturindikator.

Eksempel på varianter:

Artikkelnr:	695703	695704
Modellkode:	AGHD300804	AGHD300806
Pumpe:	Tannhjulspumpe 4ccm	Tannhjulspumpe 6ccm
Flow v/3600 rpm:	12 l/min	19 l/min
Arbeidstrykk:	280 bar	200 bar


Andre pumpe- og motoreralternativer tilgjengelige på forespørsel.

Trykklinj: 3/8" BSP

Returlinj: 2x1" BSP

Overtrykksventil: 30-290 bar

Kan leveres med hjul og håndtak.

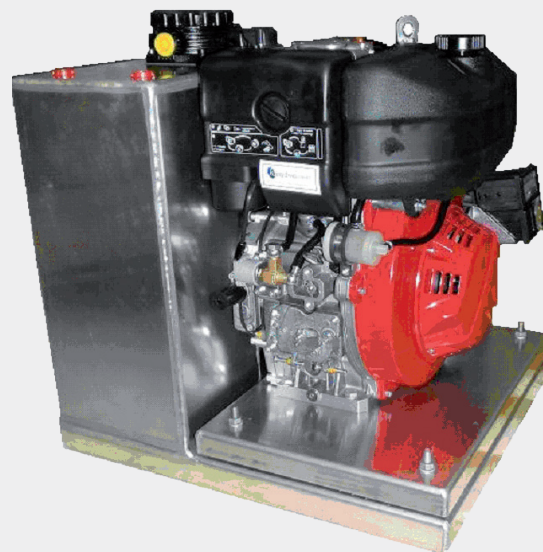

DIESEL-HYDRAULISK AGGREGAT TYPE AGHD65

TEKNISKE DATA

Dimensjoner (LxBxH): Ca 1100x620x870 mm
Vekt tom
m/startbatteri Ca. 120 kg

Dieselmotor: LOMBARDINI 25LD425-2
Effekt ved 3600 rpm: 14 kW
Starter/dynamo: 12V / 10 amp.
Start batteri: 12V 45At
Diesel tank: 20 liter
Forbruk: 3,5 l/t ved full belastning

Kan leveres med glødeplugg for lettere kaldstart.

Hydraulikk tank: 65 liter
Material kvalitet tank, ramme og fundament: Marine aluminium

Filter:
Returfilter: 10 micr.
Pustefilter: 10 micr.


Nivåglass med temperaturindikator.

Eksempel på varianter:

Artikkelnr:	695705	AGHD651409-3
Modellkode:	AGHD651414	AGHD651409
Pumpe:	Tannhjulspumpe 14ccm	Tannhjulspumpe 9ccm
Flow v/3600 rpm:	45 l/min	30 l/min
Arbeidstrykk:	150 bar	240 bar

Andre pumpe- og motoreralternativer tilgjengelige på forespørsel.

Trykklinj: 1/2" BSP
Returlinj: 2x1" BSP
Overtrykksventil: | 30-200 bar
Tilleggsutstyr: Ramme med trucklommer.

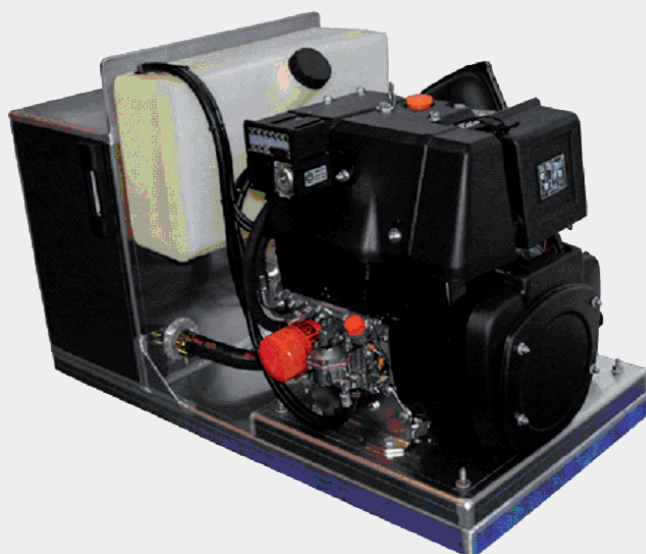

DIESEL-HYDRAULISK AGGREGAT TYPE AGHD140

TEKNISKE DATA

Dimensjoner (LxBxH): Ca 1500x600x850 mm

Vekt tom

m/startbatteri Ca. 240 kg

Dieselmotor: LOMBARDINI Focus plus LDW 1403


Effekt ved 3600 rpm: 20 kW

Starter/dynamo: 12V / 33 amp.

Start batteri: 12V 45At

Diesel tank: 20 liter

Forbruk: 6,0 l/t ved full belastning

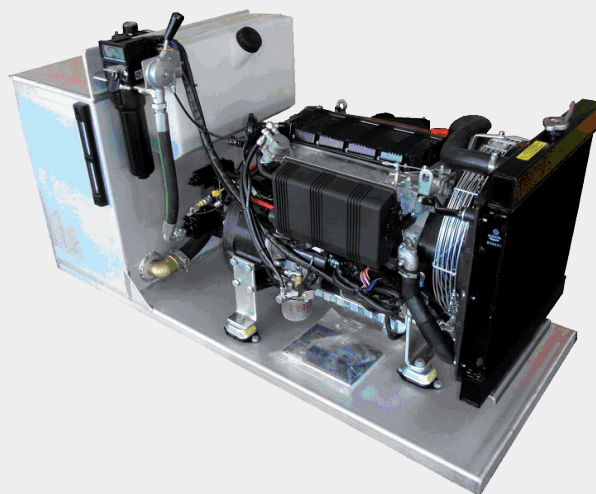

FOCUS plus motor med behagelig lydbilde.

Kan leveres med glødeplugg for lettere kaldstart.

Panel med turteller og motorovervåking.

Gasshåndtak for turtallsregulering.

Hydraulikk tank: 140 liter

Material kvalitet tank, ramme og fundament: Marine aluminium

Filter:

Returfilter: 10 micr.

Pustefilter: 10 micr.

Trykfilter: 10 micr.

Nivåglass med temperaturindikator.

Eksempel på varianter:

Artikkelnr: 695707

695708

Modellkode: AGHD1402028

AGHD1402016

Pumpe: Variabel pumpe 28ccm

Tannhjulspumpe 16ccm

Flow v/3000 rpm: 80 l/min

45 l/min

Arbeidstrykk: 350 bar OBS! Effektregulert

210 bar

Ikke begge maksverdier
samtidig.

Andre pumpe- og motorer alternativer tilgjengelige på forespørsel.

Trykkløse: 3/4" BSP

Returløse: 2x1" BSP

Tilleggsutstyr: Ramme med trucklommer.

DIESEL-HYDRAULISK AGGREGAT MED CYCLONE TANK

TEKNISKE DATA

Dimensjoner (LxBxH): ca. 2400x1000x2200 mm
Vekt tom ca. 1650 kg

Dieselmotor: PERKINS 1106D-E66TA IQPU
Effekt ved 2400 rpm: 150 kW
Starter/dynamo: Elektrisk 24v/55amp.
Start batteri: 2x12V-74/680 Ah.
Diesel tank: 300 liter
Forbruk: 6,0 l/t ved full belastning

Hydraulikk tank: 100 liter Cyclone tank
Material kvalitet tank,
ramme m/trucklommer og fundament: Marine aluminium

Pumpe: V30E-095-RKN

Max flow : 200 l/min.
Max trykk : 350 bar
Oljekjølør: ASA0257

Filter
Returfilter: 10 micr.
Pustefilter: 10 micr.
Trykfilter: 10 micr.

Artikkelnr: 727227
Modellkode: AGHD100C15095 ??

Pumpe: Variabel pumpe 95ccm
Flow: 200 l/min
Arbeidstrykk: 350 bar



Aggregatet kan leveres i flere størrelser
og med forskjellige typer pumper.
Vi leverer skreddersøm eller standard.

Ta kontakt for mer info.

BENSIN-HYDRAULISK AGGREGAT TYPE AGHB30

TEKNISKE DATA


Dimensjoner (LxBxH): Ca 600x500x630 mm
Vekt tom m/startbatteri: Ca. 84 kg

Bensinmotor: KOHLER COMMAND PRO CS12
Effekt ved 3600 rpm: 8,95 kW
Starter/dynamo: 12V / 10 amp.
Start batteri: 12V 18At
Bensin tank: 6,9 liter

Hydraulikk tank: 30 liter, Marine aluminium

Filter:
Returfilter: 10 micr.
Pustefilter: 10 micr.

Nivåglass med temperaturindikator.

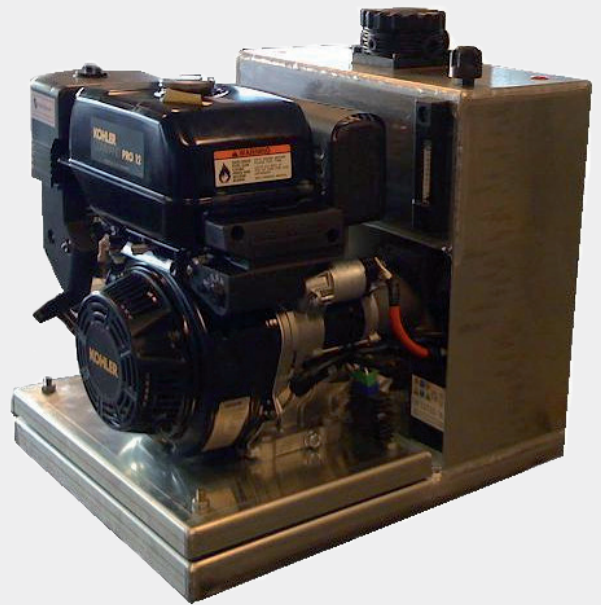

Artikkelnr: 699411
AGHB300804-01
Pumpe: Tannhjulspumpe 4ccm
Flow: 12 l/min
Arbeidstrykk: 290 bar

Trykklinj: 3/8" eller 1/2" BSP

Returlinj: 2x1" BSP

Overtrykksventil: 30-290 bar

Kan leveres med hjul og håndtak.

BENSIN-HYDRAULISK AGGREGAT TYPE AGHB30 PROFF

TEKNISKE DATA

Dimensjoner (LxBxH): Ca 600x500x630 mm
Vekt tom m/startbatteri: Ca. 84 kg

Bensinmotor: HONDA GX 390
Effekt ved 3600 rpm: 7,5 kW
Starter/dynamo: 12V / 10 amp.
Start batteri: 12V 18At
Bensin tank: 6,9 liter

Hydraulikk tank: 30 liter, Marine aluminium

Filter:
Returfilter: 10 micr.
Pustefilter: 10 micr.

Nivåglass med temperaturindikator.



Artikkelnr: 699411
AGHB300804,5
Pumpe: Tannhjulspumpe 4,5ccm
Flow: 12 l/min
Arbeidstrykk: 245 bar

El-start

PROFF

Trykklinj: 3/8" eller 1/2" BSP

Returlinj: 2x1" BSP

Overtrykksventil: 30-290 bar

Kan leveres med hjul og håndtak.

SERVI GROUP

Servi Group består av 4 selskaper og 10 avdelingskontorer.

SERVI HYDRANOR AS

Ski, Tønsberg, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim

SERVI ULSTEINVIK AS

Ulsteinvik

SERVI CYLINDERSERVICE AS

Rissa

SERVI HOUSTON INC.

Houston, USA

